

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) N° de publication :

2 431 008

(A n'utiliser que pour les
commandes de reproduction).

A1

**DEMANDE
DE BREVET D'INVENTION**

(21)

N° 78 20926

(54)

Chaise porteuse de boîtier électrique dans les murs béton.

(51)

Classification internationale. (Int. Cl. 3) E 04 B 1/41; H 02 G 3/08.

(22)

Date de dépôt 11 juillet 1978, à 10 h 20 mn.

(33)

(32)

(31)

Priorité revendiquée :

(41)

**Date de la mise à la disposition du
public de la demande**

B.O.P.I. — «Listes» n. 6 du 8-2-1980.

(71)

Déposant : LALAISSON Guy, résident en France.

(72)

Invention de :

(73)

Titulaire : Idem (71)

(74)

Mandataire :

Rest Available Copy

A


- La présente invention a pour objet à titre de produit industriel un nouveau type de fixation pour boîtier électrique dans les banchers béton .
- Ce dispositif est remarquable cars il ne laisse aucune trace sur les parties A de l'appareil lorsque l'on travaille dos à dos car les pastilles
- 5 A sont spéciales pour les bétons armés
- La chaise pour boîtiers électrique évite les ponts thermique , les pots traversant les ponts phonique et permet de travailler sur une seule face d'un coffrage bancher, cette chaise se fixe tout simplement sur le ferrailage dans la banche avec du fil de fer ou par rivet , par un clou sur le point AF
- 10 Cette chaise s'adapte sur tout les modèles de boîtiers prévu pour les banches béton, le D étant le support le plus profond pour les boîtiers de profondeur réduite il suffit de couper une rondelle en plastique dans un tuyau du diamètre que l'on désire et la profondeur que l'on désire , pour le diamètre les parties C de l'appareil sont extensibles
- 15 La chaise peut également servir pour les tubes électriques en remontées au sol couper un tuyau suivant le diamètre des cloisons qui viendront s'adapter après coulage des planchers

REVENDICATIONS


- 1°- type de chaise porteuse de boîtiers électrique dans les murs bétons caractérisée en ce qu'elle est constituée par des éléments rigide et qu'elle peut tenir un boîtier
- 5 2°- type selon la revendication 1 , caractérisée par le fait qu'elle est extensible sur la largeur
- 3°- type selon la revendication 1 , caractérisée par le fait que plus les deux parties d'un coffrage se resserre entre le pied de la chaise et le haut du boîtier plus elle serre la partie cylindrique du boîtier
- 10 4°- type selon la revendication 3 , caractérisée par le fait qu'elle est conique
- 5°- type selon la revendication 4 , caractérisée par le fait qu'elle est retractable
- 15 6°- type selon la revendication 1 , caractérisée par le fait les parties supportent le boîtier étant mince évite les ponts phonique et thermique
- 7°- type selon la revendication 2 , caractérisée par le fait étant extensible elle peut porter des boîtiers de différent diamètre

Planche I 2

2431008

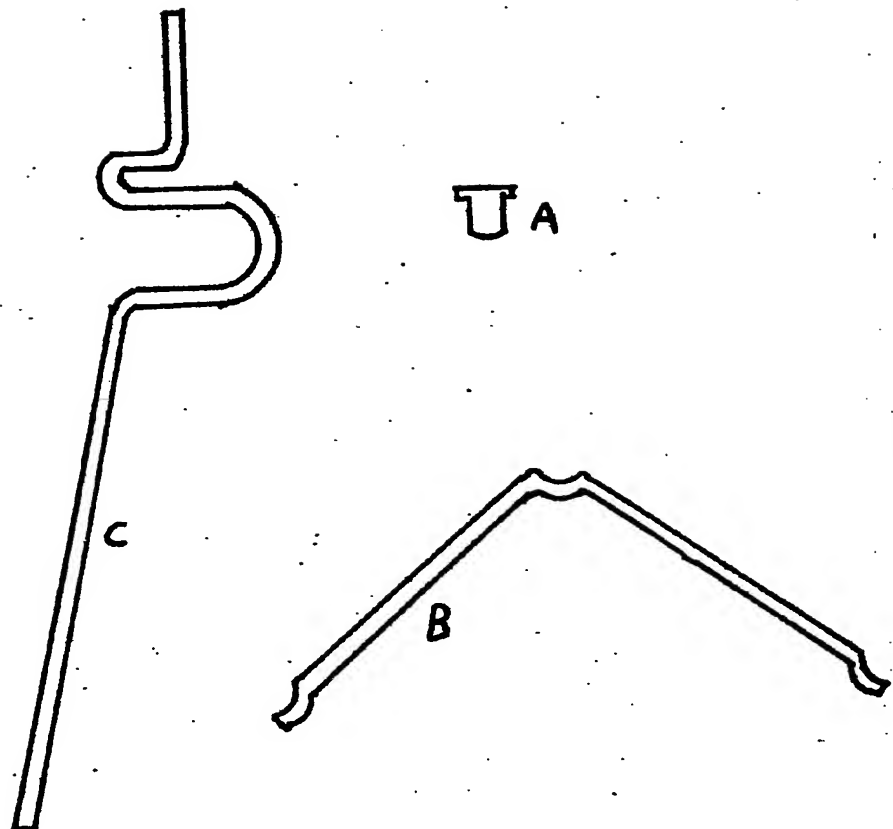

Rest Available Copy

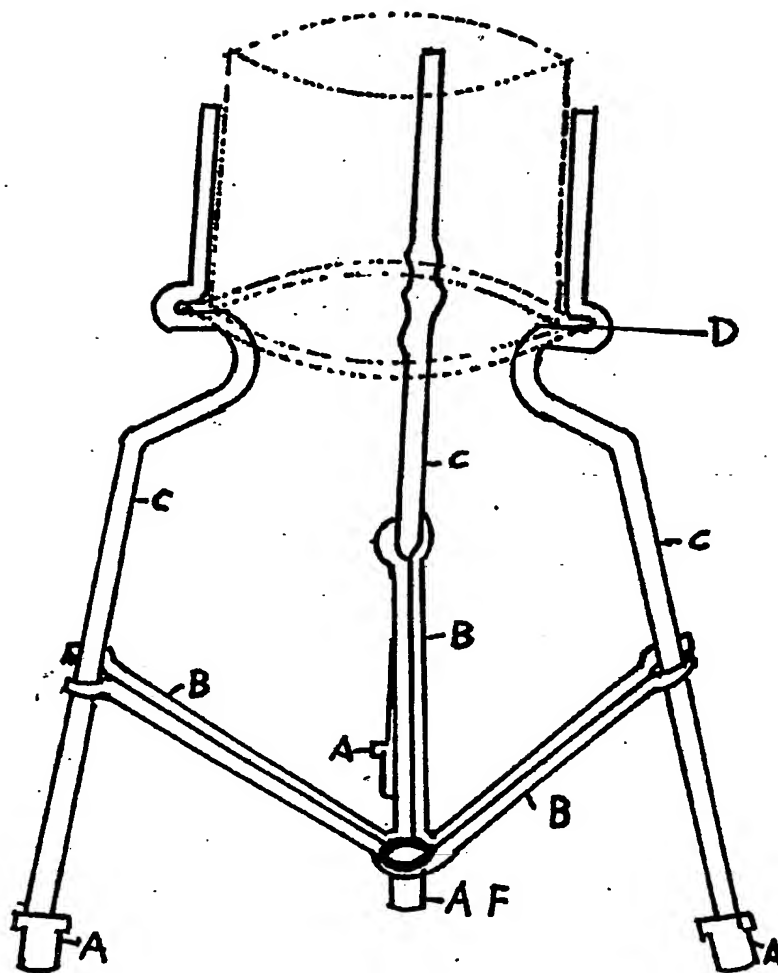

THIS PAGE BLANK (USPTO)